Технические характеристики

1.1	Производитель		MiMA
1.2	Модель		TKA15H
1.3	Тип питания		Батарея
1.4	Тип управления		Сидя
1.5	Грузоподъемность	Q (кг)	1500
1.6	Центр нагрузки	C (мм)	500
1.8	Расстояние от оси передних колес до спинки вил	X (мм)	175
1.9	Колесная база	Y (мм)	996~1018~1060
2.1	Рабочий вес (включая батарею)	кг	2250
2.2	Нагрузка на ось без груза	кг	350/3400
2.3	Нагрузка на ось с грузом	кг	1450/800
3.1	Тип шин		PU/Solid rubber
3.2	Размер передних шин	мм	φ305×140
3.3	Размер задних шин	мм	φ280×135
3.5	Количество колес, передних/задних (x=ведущее колесо)		2 / 1X
3.6	Передняя колея колес	b10(м)	870
3.7	Задняя колея колёс	b11(м)	/
4.1	Угол наклона мачты вперёд/назад	α/β(°)	2/4
4.7	Высота защитного ограждения	h6(мм)	1965
4.8	Высота сиденья	h7(мм)	930
4.19	Общая длина	L1(мм)	2450
4.20	Длина до вил	L2(мм)	1495
4.21	Общая ширина	b1/b2(мм)	1010
4.22	Размер вил	l/e/s(м м)	920/100/35
4.23	Класс/тип вил		2A
4.24	Ширина каретки вил	b3(мм)	680
4.25	Наружная ширина вил	b5(мм)	680～220
4.31	Дорожный просвет под мачтой	m1(мм)	70
4.32	Дорожный просвет под кузовом	m2(мм)	85
4.34.1	Ширина прохода (размер паллета 1000x1200 мм)	Ast(мм)	2845
4.34.2	Ширина прохода (размер паллета 800x1200 мм)	Ast(мм)	2960
4.35	Внешний радиус поворота	Wa(мм)	1325
5.1	Скорость движения, с грузом/без груза	км/ч	6/7
5.2	Скорость подъема, с грузом/без груза	мм/с	125/225
5.3	Скорость опускания, с грузом/без груза	мм/с	350/300

5.8	Максимальный преодолеваемый уклон с грузом/без груза (S2-5мин)	%	8/10
5.10	Тормоз		Механический
	Тормоз стояночный		Электромагнитный
6.1	Мощность приводного двигателя (S2- 60мин)	кВт	2.5
6.2	Мощность подъемного двигателя, (S3- 15%)	кВт	3.5

Габаритная схема

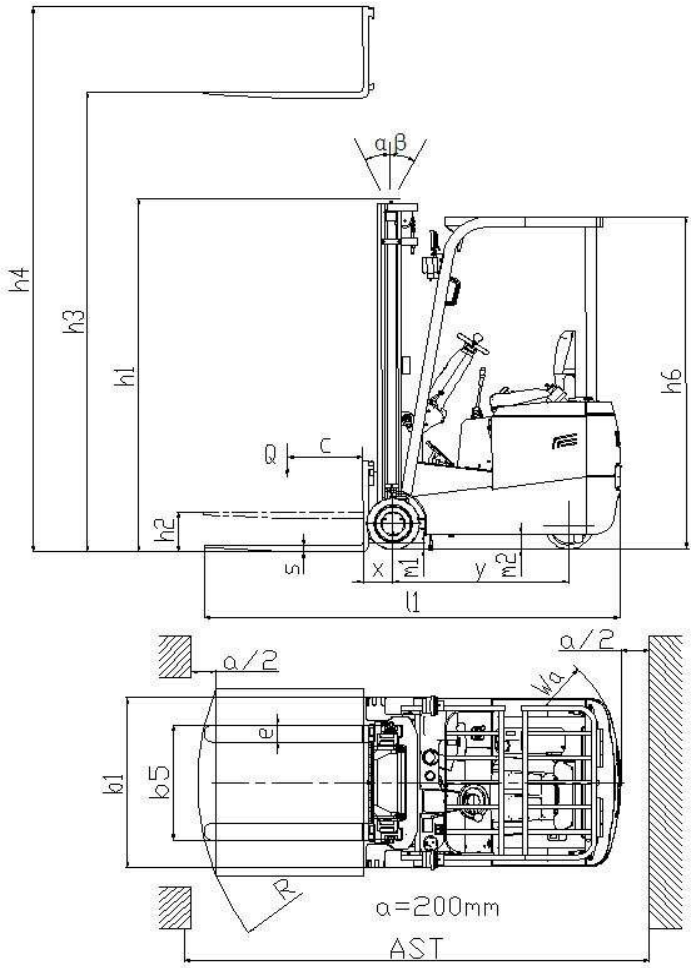

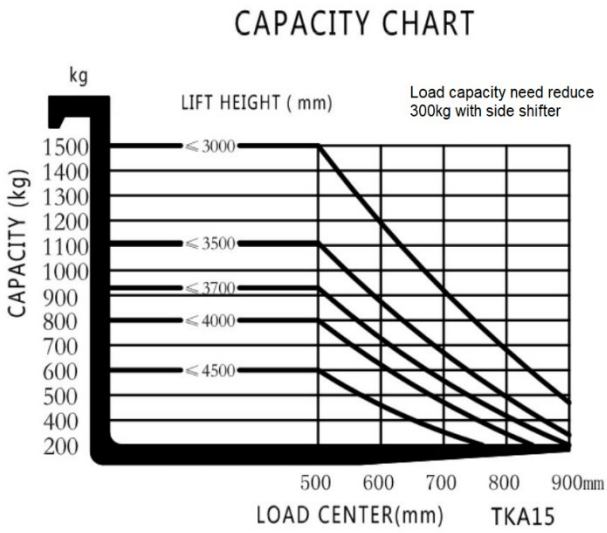

Спецификация мачты

Мачта	Модель	Высота подъема	Грузоподъемность								
		мм	кг								
Двухсекционная	C(мм)➤@		500	550	600	650	700	750	800	850	900
	45L	**4500**	600	510	410	320	220	150	60		
	40L	**4000**	800	690	590	480	380	290	190	130	40
	37L	**3700**	920	810	690	580	470	380	280	210	120

	35L	**3500**	1100	970	850	730	610	510	400	320	230
	33L	**3300**	1300	1160	1020	890	760	660	540	460	360
	30L	**3000**	1500	1350	1200	1060	920	800	680	590	480

Примечание: 1. Снижение нагрузки на 200 кг при добавлении сайдшифтера;

2. Следует повторно рассчитать общую грузоподъемность при добавлении других навесных устройств.

Мачта	Модель	Высота подъема	Мачта в сложенном виде	Мачта разложенная	Свободныйй ход (со стандартной спикой)	Наклон мачты
		мм				(°)
Двухскецонная мачта	**45L**	**4500**	2865	5110		
	40L	**4000**	2615	4610	/	2/4
	37L	**3700**	2415	4260	/	2/4
	35L	**3500**	2315	4060	/	2/4
	33L	**3300**	2215	3860	/	2/4
	30L	**3000**	2065	3560	/	2/4
	27L	**2700**	1915	3260	/	2/4
	25L	**2500**	1815	3060	/	2/4
Трехсекционная мачта						
	45S	**4500**	2100	5180	/	2/4